Produktdatenblatt
US 700 Blueline

Optimal für den

NDT-Bereich,

UV-Härtung,
UV-Trocknung

Robustes
Aluminium-
gehäuse.

Leichte Bauform

Ergonomisch
geformter Griff

Automatische
Umschaltung
zwischen UV und
Weißlicht

Weißlichtanteil bei
UV-Licht: < 5 Lux.

Schutz-
abschaltung bei
Übertemperatur.

Akkubetrieb oder

Netzbetrieb

Zwei Jahre
Garantie

inklusive

UV-Leds

Netzteil	100-240 VAC~50-60Hz 12VDC / 1,5A
Leistungsaufnahme	15W
Gehäuse	Aluminium / Kunststoff
Gewicht	Mit Akkus 540g
Maße	145x17x63,5mm
Schutzart nach DIN EN60529	IP64
Lebensdauer UV-LED	> 10.000 Std.
Akkulaufzeit (3400mAh)	> 150 min
Arbeitstemperatur	10-35°C
Abwärme	< 40°C
LED	2x365 nm +/- 10 nm 1xWeißlicht
UV Leistung	45W/m² bei 380mm Abstand, Ø 150mm
Risikoklasse	2 nach EM 6 und BGFE
Lieferumfang	US700, Steckernetzteil Euro, Transportkoffer, 2xAkku, Ladegerät, Verlängerungskabel 2m, Messprotokoll

UNNASOL GmbH Ardeyer Str. 100 D-58730 Fröndenberg Tel.: ++49 (0) 2378/91 36 95 Fax: ++49 (0) 2378/91 36 94
eMail: info@unnasol.com Geschäftsführer: Rüdiger Goldau. Registergericht: Amtsgericht Hamm Registernummer: HRB 6883 USt.-Id.Nr. gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 271 684 623

Produktdatenblatt
US 700 Blueline

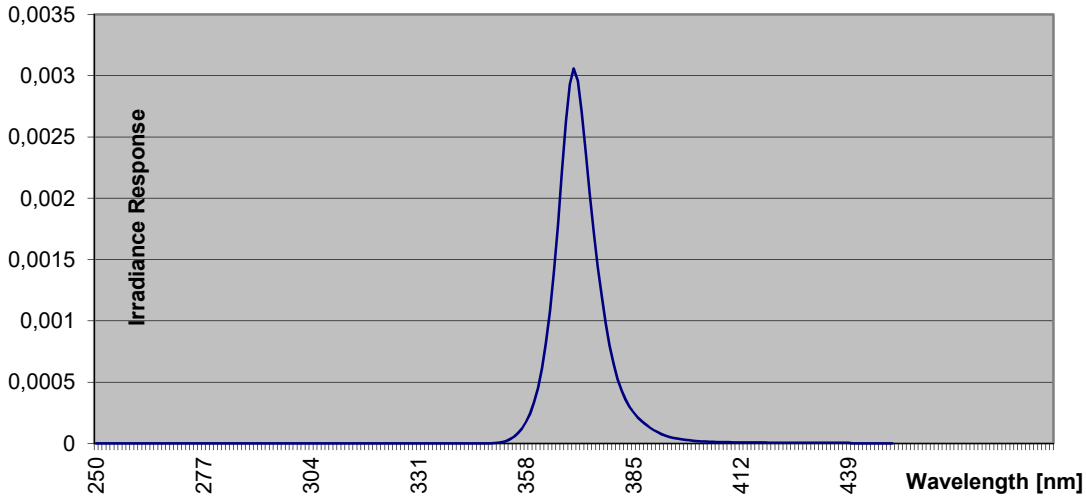

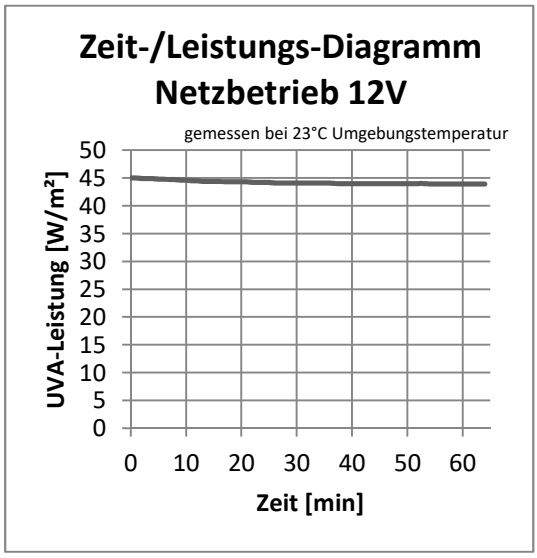

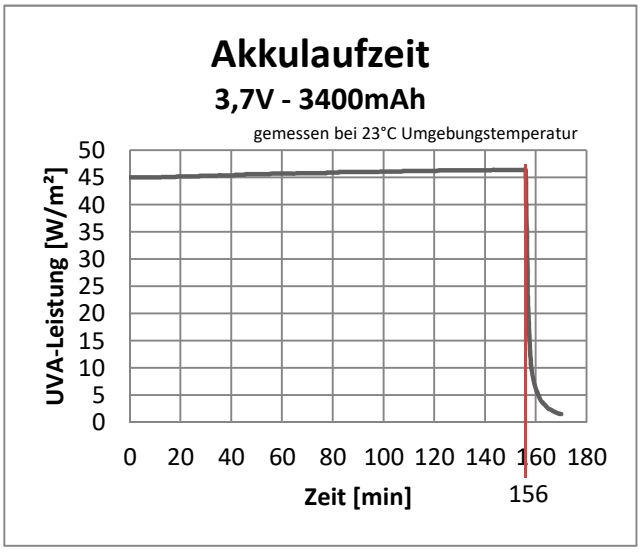

UNNASOL GmbH Ardeyer Str. 100 D-58730 Fröndenberg Tel.: ++49 (0) 2378/91 36 95 Fax: ++49 (0) 2378/91 36 94
eMail: info@unnasol.com Geschäftsführer: Rüdiger Goldau. Registergericht: Amtsgericht Hamm Registernummer: HRB 6883 USt.-Id.Nr. gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 271 684 623