Produktdatenblatt
US 720 NDT

Optimal für den

NDT Bereich

Konform nach

E3022-15

DIN EN ISO 3059

Rolls-Royce RRES 90061

Flickerfreie Ansteuerung der UV-Led`s

Robustes Alu-Gehäus

Leichte Bauform

Ergonomischer Griff

Laugen und Säurebeständigkeit

Automatische Umschaltung zwischen UV und Weißlicht

Weißlichtanteil bei UV-Licht <5Lux

Schutzabschaltung bei Übertemperatur

Akku

Automatische Abschaltung bei leeren Akkus

Status Led rot/grün

Schutzkante/Led-Kopf aus Gummi

Zwei Jahre Garantie

Gehäuse	Aluminium
Gewicht	Incl. Akkus 460g
Maße	160x85x100mm
Sicherheits Klasse DIN EN60529	IP64
UV-LED Lebensdauer	> 10.000 Std.
Akkulaufzeit	Ca. 240min
Arbeitstemperatur	10-40°C
Abwärme	< 40°C
LED	5x365 nm +/- 3 nm 1xWeisslicht zur Orientierung
UV Power	40W/m² Abstand 380mm Ø 200mm, 30 Grad Reflektoren
Risikoklasse	2 nach EM 6 und BGFE
Lieferumfang	US720, Transportkoffer, 4xBattery Li-Ion 3,7V 3400mAh, Ladegerät für 2xLi-Ion- Akku, Ladezeit 4 Std, Messprotokoll, Werkskalibrierung
Optional	1) Automatische Distanzkontrolle/Autofokus 2) Erkennung defekter LEDs 3) Alu-Gehäuse in verschiedenen Farben 4) Steckernetzteil 12V mit Worldadapter

UNNASOL GmbH Ardeyer Str. 100 D-58730 Fröndenberg Tel.: ++49 (0) 2378/91 36 95 Fax: ++49 (0) 2378/91 36 94
eMail: info@unnasol.com Geschäftsführer: Rüdiger Goldau. Linda Goldau Registergericht: Amtsgericht Hamm Registernummer: HRB 6883 USt.-Id.Nr. gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 271 684 623

Produktdatenblatt
US 720 NDT

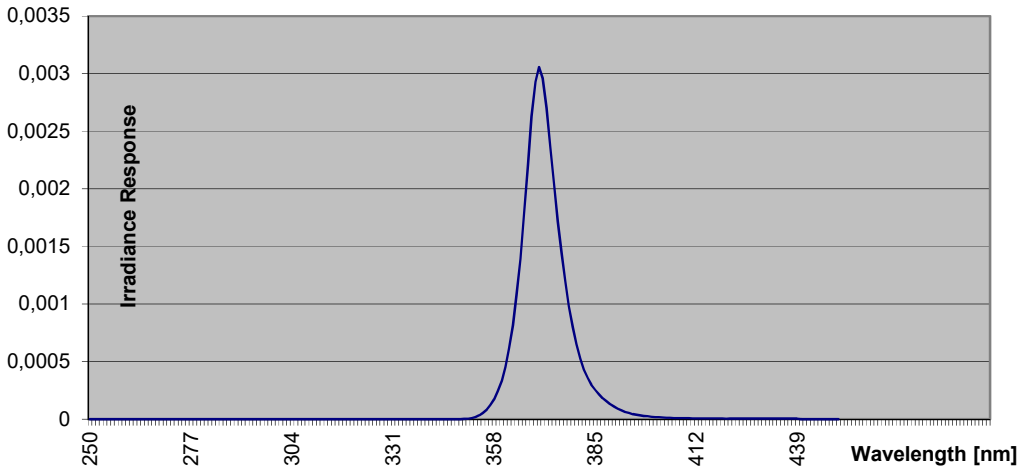

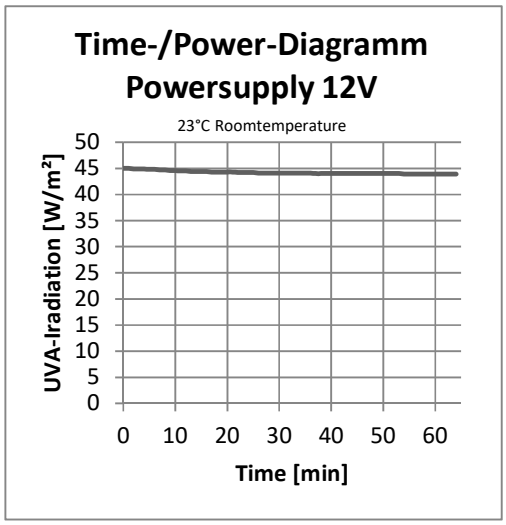

UNNASOL GmbH Ardeyer Str. 100 D-58730 Fröndenberg Tel.: ++49 (0) 2378/91 36 95 Fax: ++49 (0) 2378/91 36 94
eMail: info@unnasol.com Geschäftsführer: Rüdiger Goldau. Linda Goldau Registergericht: Amtsgericht Hamm Registernummer: HRB 6883 USt.-Id.Nr. gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 271 684 623